
編 番 PART NO P14C-1-4

# PARTS CATALOG パーツカタログ

Excavator



適用号機 78001~ Serial No. HTACH

### ま え

◎ このパーツカタログは、EX200-3, EX200LC-3, EX200H-3, EX200LCH-3 油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

表示方法	表示例	適用機種	
名称の後に(スタンダードトラック)	××× (スタンダードトラック)	ЕХ200-з,	E X 2 0 0 H - 3
名称の後に(LC トラゥウ)	××× (LC トラック)	E X 2 0 0 L C - 3,	E X 2 0 0 L C H - 3
名称の後に〈200, LC〉	××× <200, LC>	ЕХ200-з,	E X 2 0 0 L C - 3
名称の後に〈200H, LCH〉	××× <200H, LCH>	ЕХ200Н-3,	E X 2 0 0 L C H - 3
名称のみ	×××	全機種共通	•

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「\*」印のあるものは、新設部品を示します。

◎ このパーツカタログは、標準仕様機のほかに、海外の一部地域向けの機械についても掲載してあります。 該当ページ および 該当部品が、何れの機械に適用されるかの表示は、次のように表わします。

名称の後に<STD>----標準仕様機に適用します。

名称の後にくUSA>----北米(アメリカ、カナダ)向けの機械に適用します。

名称のみーーーーーーーーー全仕様機共通です。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談くださ
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を 後といいます。
- ◎ エンジン部品は別冊「いすゞディーゼルエンジン 6BD1T パーツカタログ」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1) 機械の型式

[例] EX200-3

キャブ右下メインフレームの銘板に明示して

(2) 機械の製番

14C-78001

あります。

(3) 部品番号 A 8 1 0 1 6 5 0-リング

本パーツカタログの該当部品

(4)部品名 (5) 数量

ご注文される個数

(6) 送付先の住所および宛名

### 2. パーツカタログの見方

符

号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 딞

名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載 しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が 付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして

います。

数

「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の

個数」を示します。

サービスコード: サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

H: その部品は精密部品として取扱っています。分解、修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理、サービス用として供給する部品を示します。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。 [「号機」とは、機械の製番の「一(ハイフン)」以下の数字をいいます。]

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の 「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D94/01-・・・1994年1月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I: その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と 組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代替部品: 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に 代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

### FOREWORD

This parts catalog shows the components of EX200-3, EX200LC-3, EX200H-3 and EX200LCH-3 Hydraulic Excavator.

If a page where the parts of those machines are shown, the following indication is described on the top of the page.

### <EXAMPLE>

INDICATION	APPLICABLE MODEL		
····(STD. TRACK)	EX200-3, EX200H-3		
····(LC TRACK)	EX200LC-3, EX200LCH-3		
····<200, LC>	EX200-3, EX200LC-3		
····<200H, LCH>	EX200H-3, EX200LCH-3		

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog. In the parts index, a part No. with "\*" mark shows a newly added part on the parts catalog.

This parts catalog includes parts information for both standard and regional specification models.

Please refer to the identification note given in < > after the Group Name, or Part Name to distigush between standard and regional parts information as shown below:

Group Name (or Part Name) plus (STD)

: for Standard Specification Model

Group Name (or Part Name) plus <USA>

: for Northern American Specification models,

delivered to the United States and Canada

Group Name (or Part Name) plus no note : Applicable to all models

Example:

RADIO (USA)----This part is for machines delivered to the United State and Canada.

- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing. and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- ◎ The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and 'REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned 'LEFT' side, and the opposite side is 'RIGHT'.

The front-end attachments is at the 'FRONT'. The counterweight is attached at the 'REAR'.

For the undercarriage, the travel motor is at the 'REAR', and the opposite is 'FRONT'.

- © For the engine parts, please refer to the parts catalog of ISUZU diesel engine 6BD1T issued separately.
- 1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

(1) Model of Machine	(EXAMPLE) (EX200-3)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME
(2) Machine Serial No.	(14C-78001)	on the lower right side of CAB
(3) Part No.	(A810165)	Ordering Parts
(4) Part Name	(O-RING)	J
(5) Q'ty	(2)	Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

## 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

·ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.

·PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

·PART NAME Components of an assembly part are shown with "·" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "·" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "··".

·Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: As the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etcetera.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts

  (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

SERIAL No. Applicable machine serial No. for the part is shown in this column.

Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page.

Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No. Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts desclibed on the page if the part is mensioned its own applicable serial No. If the abbreviation 'D' is described as headed letter instead of the serial No. it means the producted date of the machine in which the parts are used.

(EXSAMPLE: D94/01-···· producted on January 1994 and after)

If the abbreviation 'H' is described as headed letter, it means the serial No. of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE and etcetera.

If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No. of front-end attachments such as BUCKET, BOOM, ARM and etcetera.

- ·ICA ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

  Abbreviations used in this column are as follows.
  - I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
  - P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
  - T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
  - Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

### ·REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

# 目 CONTENTS



上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE



下 部 走 行 体 UNDERCARRIAGE



フロントアタッチメント FRONT-END ATTACHMENTS



スーパーロングフロント RIVER MAINTENANCE FRONT



オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS



エ 具 及 び 予 備 品 TOOLS AND SPARE PARTS



ネームプレート NAME-PLATE




索气 引 引 PARTS INDEX

# 目 CONTENTS

PB-132

PB-A18

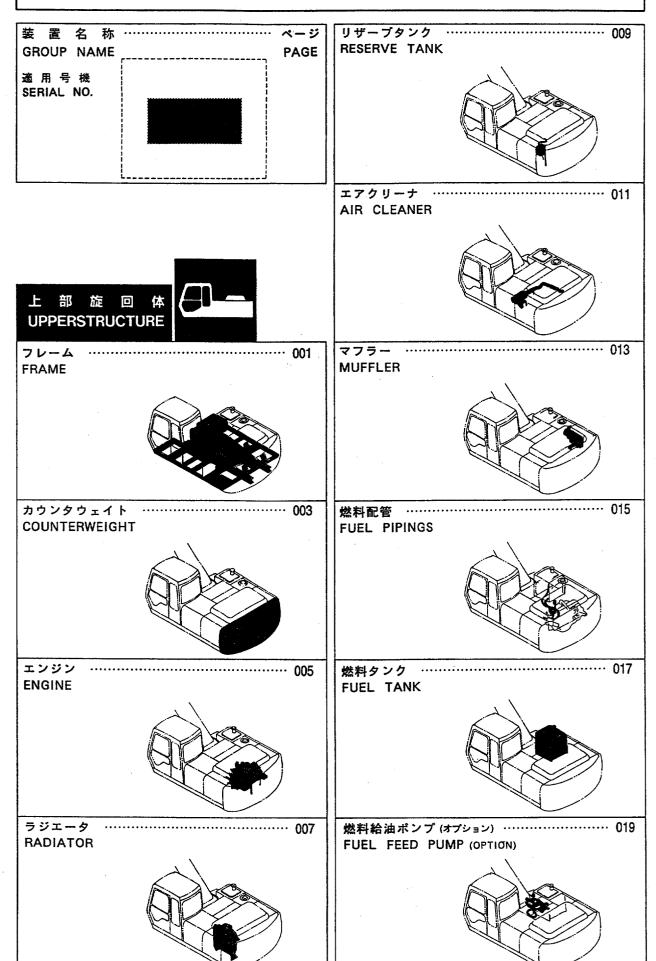

# 目 **CONTENTS**

オイルクーラ配管 (2) ……………… 033 燃料ダブルフィルタ(オプション) …………… 021 FUEL DOUBLE FILTER (OPTION) OIL COOLER PIPINGS (2) オイルクーラ配管 (3) ………………… 035 ポンプ装置 ………………… 023 OIL COOLER PIPINGS (3) PUMP DEVICE オイルクーラ配管 (4) ……………… 037 旋回装置 ………………… 025 OIL COOLER PIPINGS (4) SWING DEVICE メイン配管 (1) …………………… 039 オイルタンク ..... 027 MAIN PIPINGS (1) OIL TANK 78001~84672 78001~78018 オイルタンク ………………… 029 メイン配管 (1) …………………… 041 MAIN PIPINGS (1) OIL TANK 78019~ 84673~ メイン配管 (2) ...... 043 オイルクーラ配管 (1) ………………… 031 MAIN PIPINGS (2) OIL COOLER PIPINGS (1)

# Please Click Here To Download The Complete Manual Download Other Manuals If Having Any Questions Feel Free To Contact us

admin@servicemanualbit.com